


**Brama dwuskrzydłowa rozwierana
o wymiarach 2,00x2,20m - 2szt**

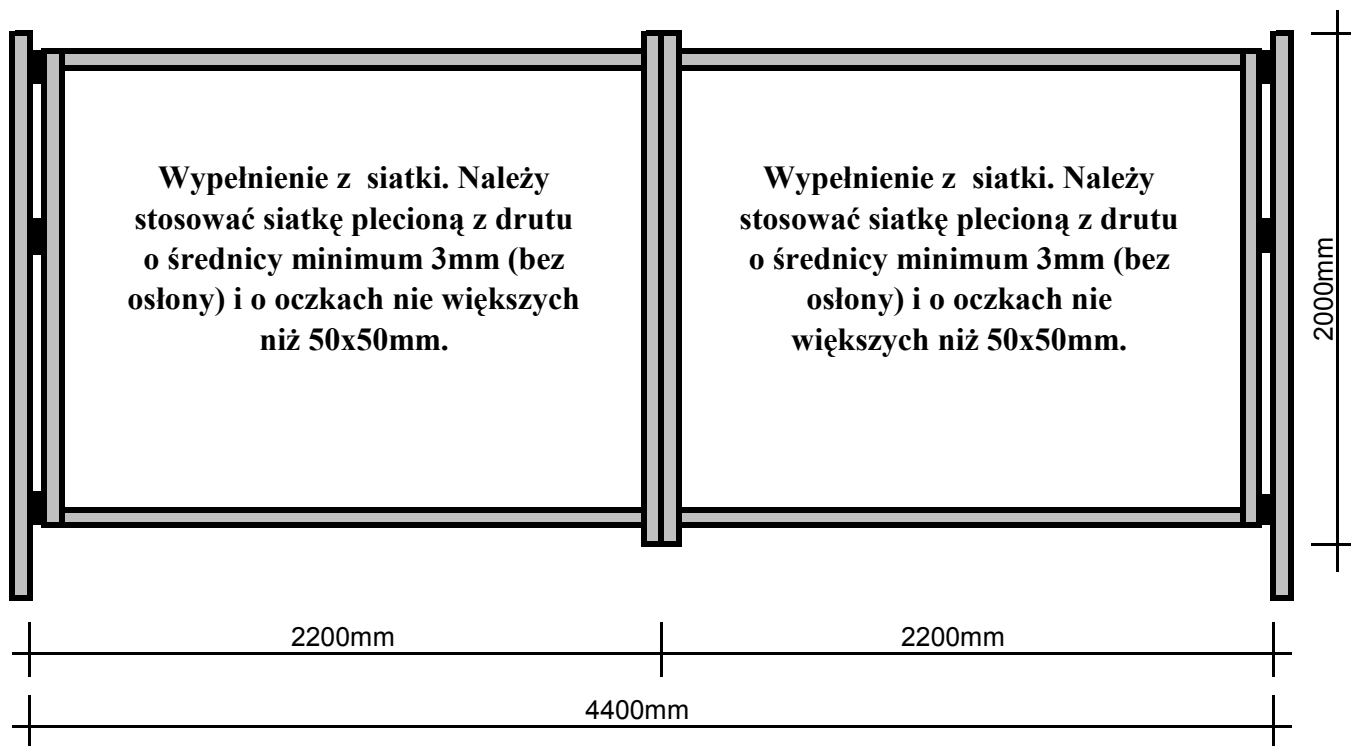

Brama dwuskrzydłowa rozwierana o wymiarach 2,00x4,40m - 2szt

Brama wjazdowa z ram z kątownika 50x50x5 wypełnionych siatką. Należy stosować siatkę plecioną z drutu o średnicy minimum 3mm (bez osłony) i o oczkach nie większych niż 50x50mm. Brama zabezpieczona antykorozyjnie (z elementów ocynkowanych).

Skrzydła bramy osadzone na trzech zawiasach w sposób uniemożliwiający zdjęcie jej poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasów, odległość pomiędzy słupami ogrodzeniowymi, a zewnętrzną krawędzią bramy oraz pomiędzy skrzydłem bramy, a podłożem nie powinna być większa niż 5cm. Bramy wyposażone w skoble do zamykania za pomocą kłódki oraz jedno ze skrzydeł wysażone w rygiel wpuszczany w podłoże

Uwaga!

Wyłoniony w przetargu Wykonawca winien przed złożeniem zamówienia u producenta bramy dokonać pomiarów z natury.