


## Rysunek poglądowy nr 2

### Brama dwuskrzydłowa rozwierana

o wym. 2,0x4,40 - 1szt

o wym. 2,0x7,30 - 1szt

o wym. 2,0x6,00 - 1szt

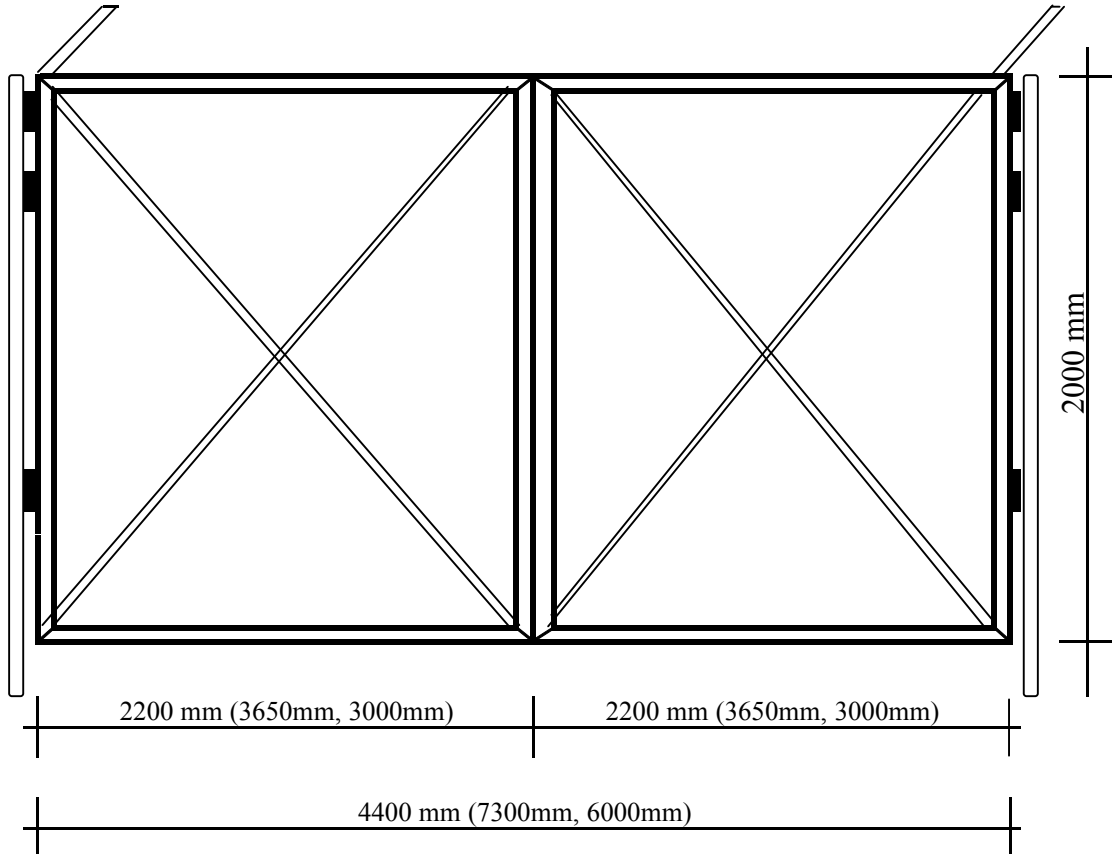

Brama dwuskrzydłowa rozwierana o wysokości 2,00m i szer. 4,40m, 7,30m i 6,00m. Rama z kątownika 50x50x5 wypełniona siatką o oczkach min.50x50mm z drutu o gr. min. 3mm. Bramy zabezpieczone antykorozyjnie.

Skrzydła bram osadzone na trzech zawiasach zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie jej poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupami ogrodzeniowymi, a zewnętrzną krawędzią bramy oraz pomiędzy skrzydłem bramy, a podłożem nie powinna być większa niż 5cm. Bramy wyposażone w zasuwę z elementem umożliwiającym zamykanie za pomocą kłódki oraz jedno ze skrzydeł wyposażone w rygiel wpuszczany w podłoże usztywniający bramę.

Do ramy bramy przyspawać wysięgnik z kątownika 40x40x5mm i dł.55cm oraz zamocować 3 nitki drutu ostrzowego.

#### Uwaga!

Wyłoniony w przetargu Wykonawca winien przed złożeniem zamówienia u producenta bram dokonać pomiarów z natury.