


## Rysunek poglądowy nr 1

### Furtka przybramowa rozwierana - szt. 1

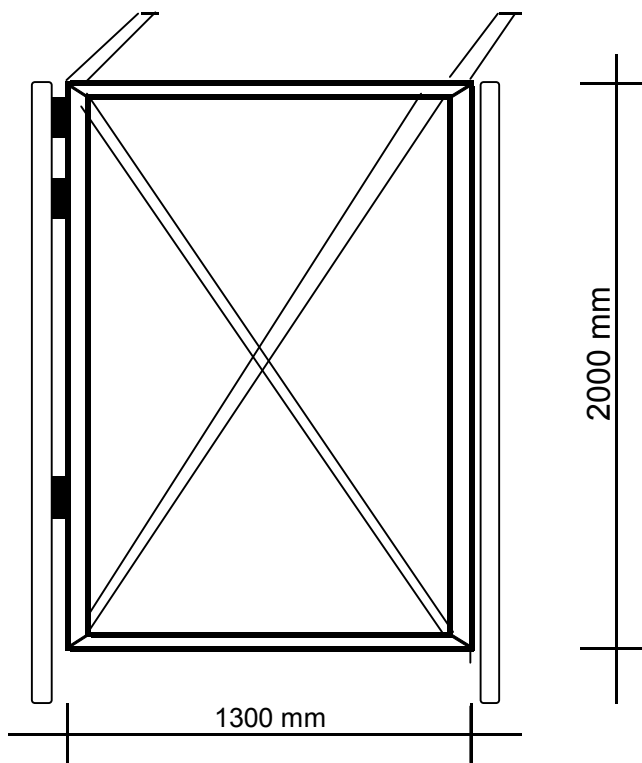

Furtka rozwierana o wymiarach 1,30x2,00m.

Rama z kątownika 50x50x5 wypełniona siatką o oczkach min.50x50mm z drutu o gr. min. 3mm. Fartka zabezpieczona antykorozyjnie.

Skrzydło furtki osadzone na trzech zawiasach zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie jej poprzez podważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupami ogrodzeniowymi, a zewnętrzną krawędzią furtki oraz pomiędzy furtką, a podłożem nie powinna być większa niż 5cm. Furtka wyposażona w zasuwę z elementem umożliwiającym zamykanie za pomocą kłódki.

Do ramy furtki przyspawać wysięgnik z kątownika 40x40x5mm i dł.55cm oraz zamocować 3 nitki drutu ostrzowego.

#### Uwaga!

Wyłoniony w przetargu Wykonawca winien przed złożeniem zamówienia u producenta furtki dokonać pomiarów z natury.